


RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ

SKALA 1:100

B-B

A-A

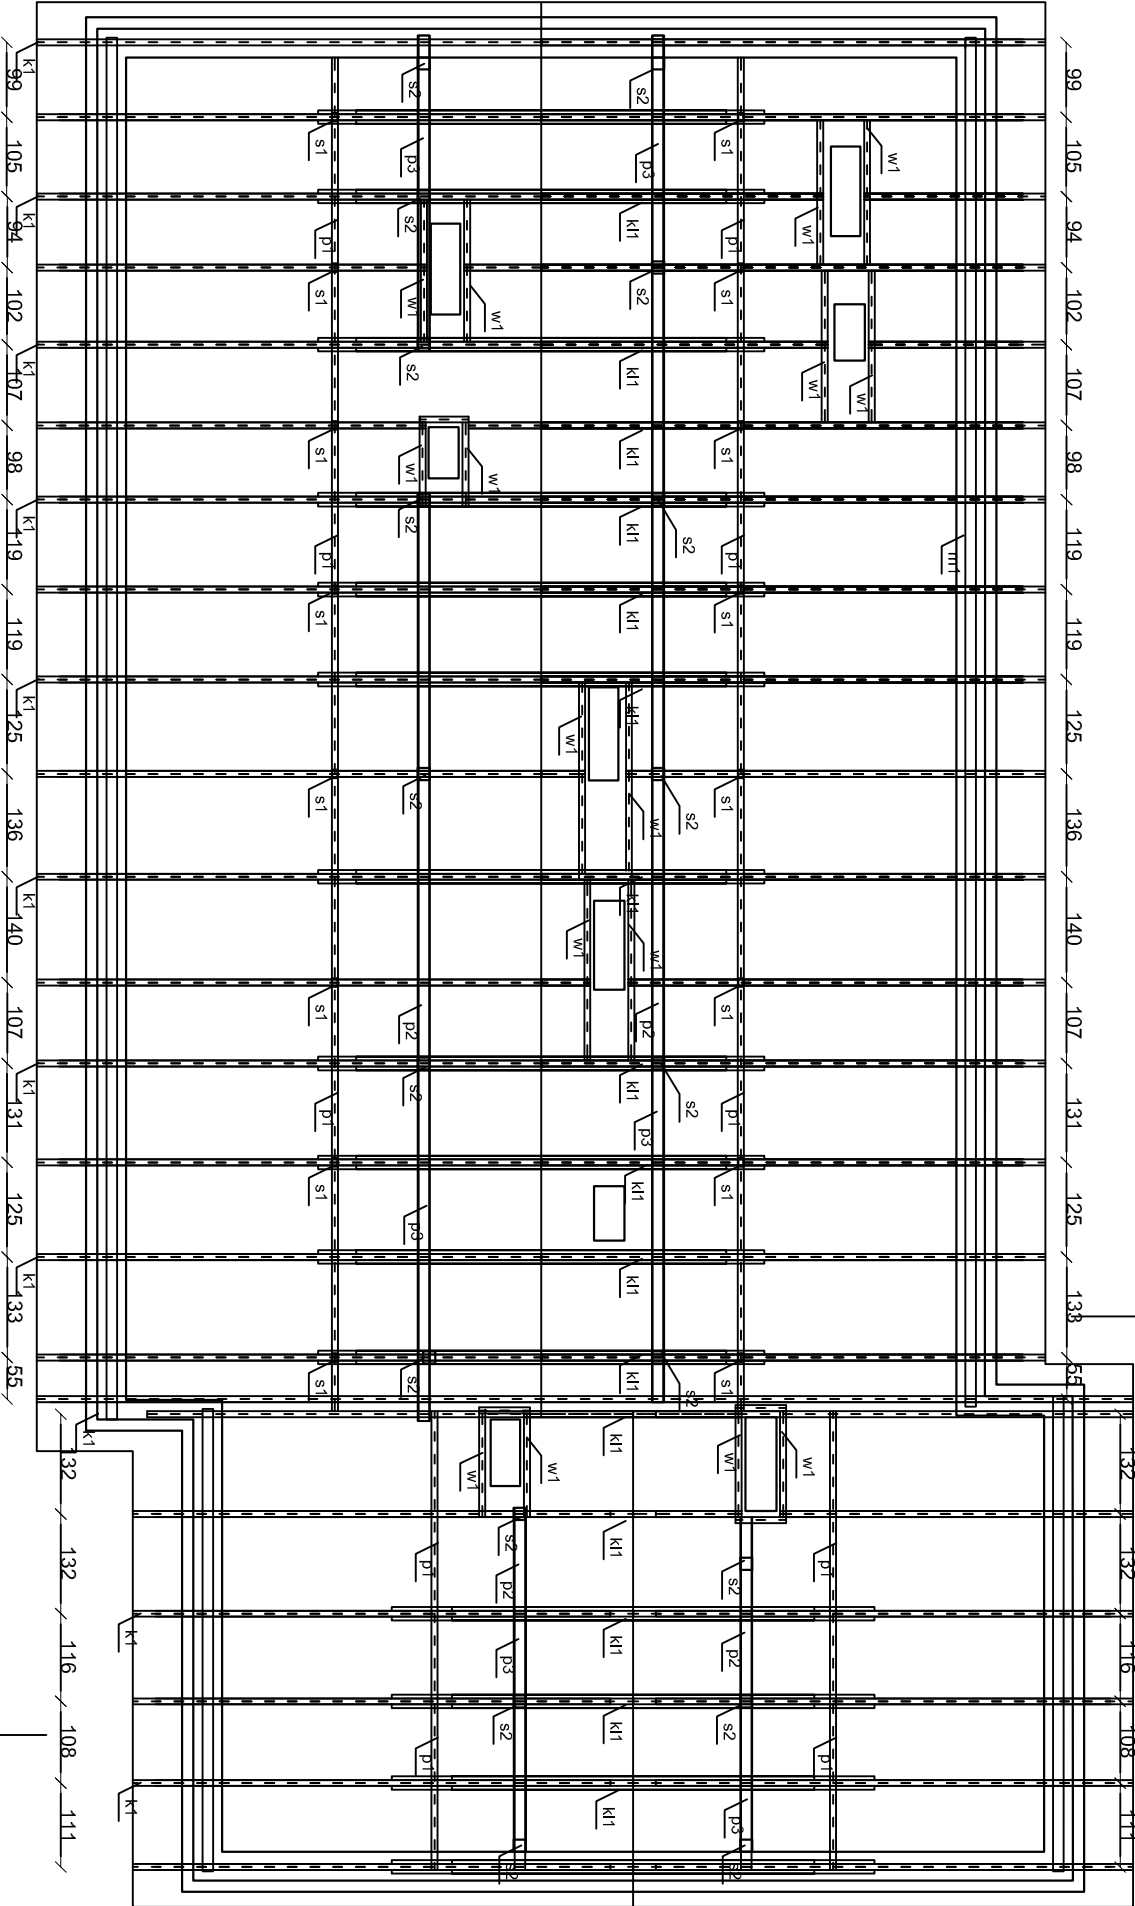

Drewno świerkowe lub sosnowe  
klasy C-30  
wszystkie elementy drewniane  
nasączone preparatem  
FOBOS M-2 do stopnia  
trudnopalności

m1-murlata 14x15cm  
kr1-krokiew 8x14cm  
p1-płatew 7x11,5cm  
p2-płatew 14x14cm  
p3-płatew 16x16cm  
s1 - słup 6,5x11x5cm  
s2 - słup 16x16cm

Uwaga: wymiary  
wszystkich elementów więźby  
dachowej sprawdzić na budowie  
z pomiarami z natury!

INWESTYCJA:			
TERMOODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY MILANÓW			
OBIEKT:			
Nazwa:	Budynek Urzędu Gminy w Milanowie		
Adres:	ul. Kościelna 11a, 21-210 Milanów		
Nr ewid. działki (ek):	227/7, obr. geod. 7-Kolonia Milanów, gm. Milanów		
INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY):			
Imię nazwisko lub nazwa:		Gmina Milanów	
Adres:	ul. Kościelna 11a, 21-210 Milanów		
RYSUNEK:			
TYTUŁ:		SKALA:	NUMER:
Rzut więźby dachowej - stan projektowany		1:100	
Asystował:			
PROJEKTOWAŁ/OPRACOWAŁ:		SPRAWDZIŁ:	
DATA:	październik 2016	DATA:	październik 2016